

วันที่:

ตุลาคม 2560

รายละเอียด:

แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ

การใช้งาน:

Ford Everest ปี 2558 เป็นต้นไป

หมายเลขอุปกรณ์ & บาร์โค้ด:

5440210- 9332018045423

กลุ่มผลิตภัณฑ์:


031ARB UVP Panels

การติดตั้ง:

1 ชั่วโมง

วันที่วางจัดจำหน่าย:

วางจำหน่ายแล้ว

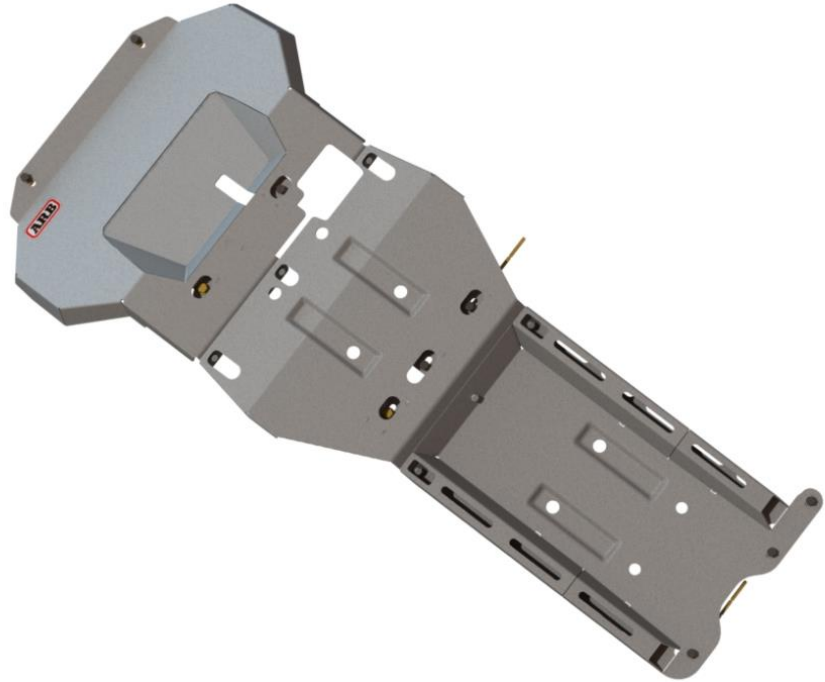

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบและการพัฒนา:

แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถของฟอร์ด เอเวอเรส ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลัก 3 ชิ้นด้วยกัน ซึ่งแผ่นกันกระแทกทั้ง 3 ชิ้นนี้ จะถูกยึดติดกับแชสซีของรถ ซึ่งแผ่นกันกระแทกช่วยปกป้องต่อเนื่องจากกันชนด้านหน้า จนถึงระบบห้องเครื่องใต้ท้องรถ

แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ จะถูกยึดติดกับแชสซีด้วยสลัก M8 และ M10 แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถของ ARB จะถูกติดตั้งอยู่ที่แชสซี OE หากไม่เช่นนั้น ก็ใช้เป็นเกลียวหรือหัวน็อตยึด หากใช้เครื่องมือขันยึด จะต้องมีการตั้งค่าแรงบิด

แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ สามารถติดตั้งกับรถที่มีกันชนหน้าของ ARB หรือของ Smartbar และสามารถติดตั้งกับรถที่ไม่มีกันชนได้เช่นกัน แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถของ ARB สำหรับฟอร์ด เอเวอเรสสามารถใช้คู่กับชุดหูลาก 2840030 ของ ARB ได้

ลักษณะของรูปแบบและการปกป้อง:

- เหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 3 มม. แบบพับ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงมากกว่ามาตรฐานทั่วไป
- เหล็กแผ่นตัดด้วยเลเซอร์
- ชุบด้วยสังกะสี และเคลือบพื้นผิวด้วยสีเงิน
- มีสลักสำหรับการติดตั้ง และสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเมื่อเข้ารับบริการตรวจเช็ครถ
- ส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นเหล็ก ได้รับการปกป้องด้วยการชุบด้วยสังกะสี และเคลือบด้วยการพ่นสีแบบ Powder coat
- แผงส่วนหน้าจะช่วยปกป้อง:
 - ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์
 - เครื่องยนต์
 - กันโคลง
- แผงส่วนเครื่องยนต์จะช่วยปกป้องเฟืองและระบบติดตั้งส่วนหน้าเครื่องยนต์
- แผงปกป้องระบบเกียร์ และระบบควบคุมชุดส่งกำลัง
- สามารถใช้คู่กับชุดหูลาก 2840030 ของ ARB ได้
- ชุดกันกระแทกใต้ท้องรถ และชุดอุปกรณ์ติดตั้งหนักประมาณ 28 กิโลกรัม

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าชุดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเหล่านี้ ถูกออกแบบพัฒนาเพื่อความแข็งแรงและเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ควรมีการรักษาดูแลและประเมินการใช้งาน เมื่อต้องใช้รถบนเส้นทางวิบาก หรือเส้นทางแบบออฟโรด เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชุดแผ่นกันกระแทกและตัวรถ

เมื่ออุปกรณ์ถูกถอดออกในระหว่างเข้ารับบริการตรวจเช็ครถ ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า มีการยึดประกอบกลับเข้าไปอีกครั้ง ด้วยค่าแรงบิดที่ถูกต้องเหมาะสม

ควรตรวจสอบแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเหล่านี้ รวมถึงจุดติดตั้งต่างๆด้วยตาเปล่าอยู่เสมอ ควรมีการชำระล้างทำความสะอาดเศษดินและสิ่งแปลกปลอมออกไป เพื่อลดการยึดเกาะรอบๆ ส่วนประกอบของรถที่เกิดความร้อน การกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกด้วยมือในขณะที่ยังร้อน หรือรถกำลังเดินเครื่องอยู่นั้น จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง

